



NEU!

TECEfloor

Das Fußbodenheizungsprogramm
für Profis



TECE:

Intelligente Haustechnik

TECEfloor SLQ – alles durchdacht, alles geprüft, alles passt!

TECEfloor, das neue Fußbodenheizungssystem von TECE

In Sachen Fußbodenheizung ist TECE seit Langem Spezialist: In den 80er-Jahren des vorigen Jahrhunderts brachte das Unternehmen die ersten diffusionsdichten Aluminiumverbundrohre auf den Markt. Jetzt meldet sich TECE mit dem TECEfloor-Programm für die Fußbodenheizung zurück.

TECEfloor ist ein Komplettsystem

und besteht aus Heizungsrohren, Verlegezubehör, Verteilern und Regelungen.

TECEfloor setzt auf Qualität


Alle Komponenten sind sorgfältig ausgewählt und wurden auf hundertprozentige Kompatibilität getestet.

SLQ „Silver Line Quality“

Der hohe Qualitätsanspruch manifestiert sich im Label „Silver Line Quality“ (SLQ). Es steht für geprüfte Qualität und die garantierte Kompatibilität aller Komponenten.

SLQ-Standard für Wasser führende und funktionsgebende Teile

Die engen Fertigungstoleranzen der Heizungsrohre sind bei TECEfloor perfekt auf Stützkörper und Klemmring der Klemmverschraubung abgestimmt. Der O-Ring der Klemmverschraubung dichtet maßgenau im Eurokonus des Verteilers. Beim Stellantrieb ist nicht nur die Überwurfmutter, sondern auch Hub- und Schließmaß sind an den Ventileinsatz des Verteilers angepasst.

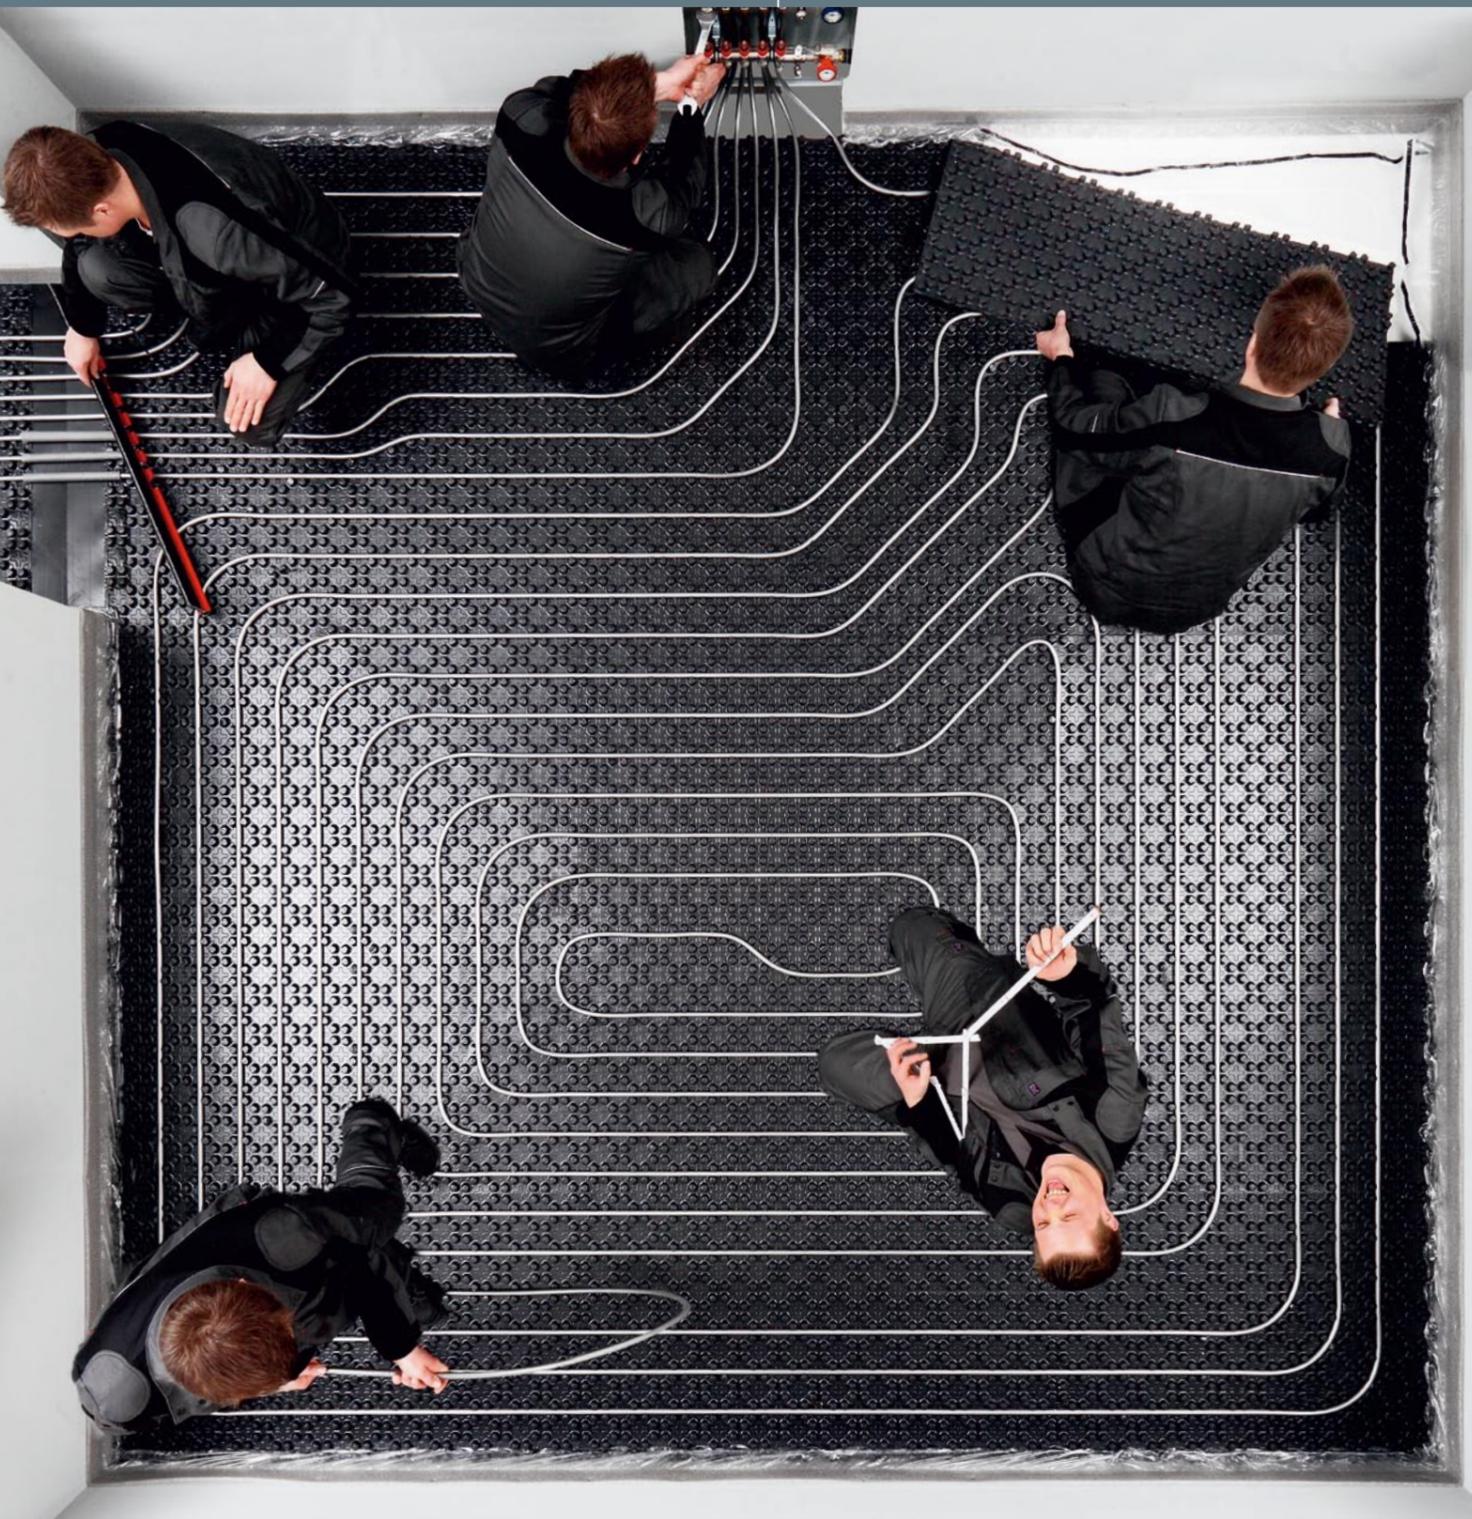

TECEfloor – das Rohrsortiment

In eigener Fertigung produziert TECE auf modernsten Anlagen Verbund- und Kunststoffrohre für die Hausinstallation.

Die Heizrohre werden in den Dimensionen 14 x 2 mm, 16 x 2 mm, 17 x 2 mm und 20 x 2 mm in verschiedenen Materialqualitäten angeboten.



TECEfloor-Heizungsrohr – für jeden Anspruch das richtige Rohr.



SLQ-Fußbodenheizungsrohr PE-Xc

- Dank Vernetzung ausgezeichnete Zeitstandfestigkeit und unempfindlicher gegen Kratzer und Riefen, daher ideal für den rauen Baustellenalltag.

SLQ-Fußbodenheizungsrohr PE-RT Typ 2

- Unvernetzter Werkstoff mit deutlich verbesserter Zeitstandfestigkeit im Vergleich zu PE-RT Typ 1.

SLQ-Metallverbundrohr PE-RT/AL/PE

- Das Mehrschichtverbundrohr ist formstabil und daher ideal für die Verlegung in Noppenfolien und Clipschienen.

TECEfloor – die Verteiler



Zum Verteilersortiment gehören Edelstahl- und Kunststoffverteiler sowie Verteilerschränke in verschiedenen Größen.




Alle Verteiler werden in der Produktion einer 100%igen Prüfung auf Funktion und Dichtigkeit unterzogen.



Die Zweifach- und Dreifach-Kunststoffverteiler von TECE können mit zwei Umdrehungen einfach verbunden und beliebig kombiniert werden – bis hin zu einem Zwölfach-Verteiler. Das vereinfacht die Lagerhaltung und erhöht die Flexibilität auf der Baustelle: Ist ein zusätzlicher Heizkreis gefordert, werden statt eines Dreifach-Moduls einfach zwei Zweifach-Module verwendet.

TECEfloor-Fußbodenheizung – um keine Lösung verlegen.

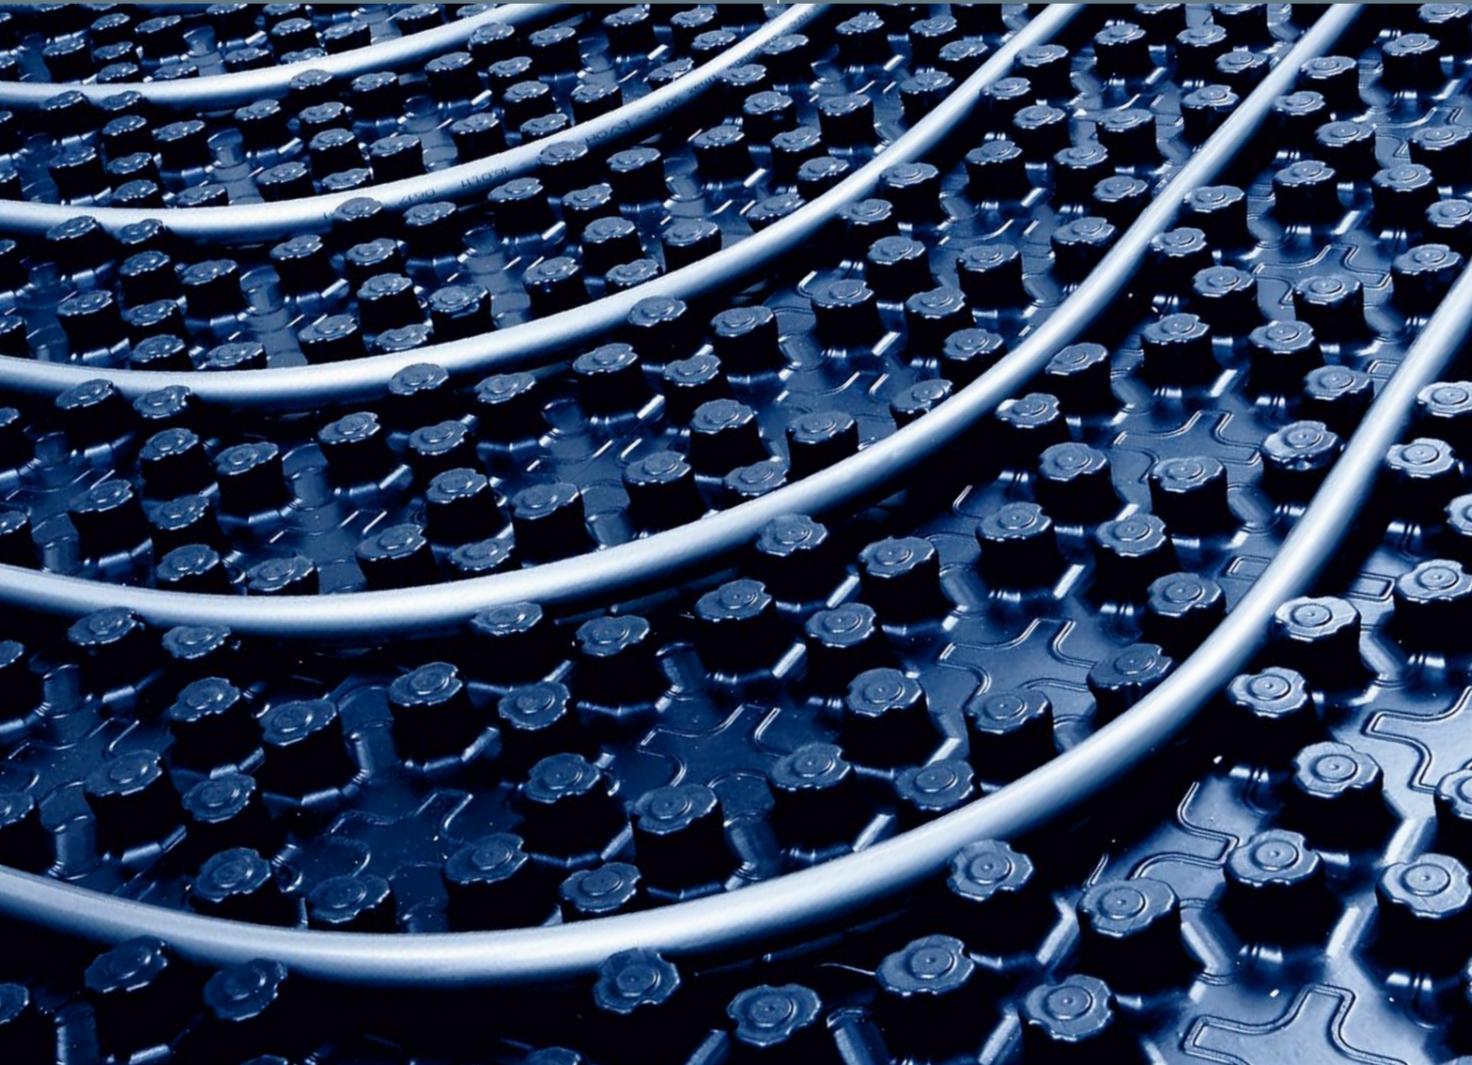

Befestigungssysteme/Systemplatten

Von der einfachen Noppenfolie über hinterschäumte Noppenplatten mit Wärme- und Trittschallschutz bis hin zu den Tackerplatten und Trägermatten bietet TECEfloor für jeden Anwendungsfall das gewünschte Befestigungssystem.

Die Noppenplatte ist in drei Dämmvarianten erhältlich. Das 6-cm-Verlegeraster ist besonders für Wärmepumpenanlagen (RA 120 bzw. RA 180) geeignet. Die Noppenstruktur erlaubt ein einfaches Verlegen der Rohre auch in den Biegungen. Geeignet für die Rohrdimensionen 14, 16 und 17 mm.

TECEfloor-Estrichzubehör

TECEfloor bietet alles, was zur fachgerechten Verlegung notwendig ist. Ob Fugenausgleichselement, Dehnungsfugenprofil oder Randdämmstreifen: Das TECEfloor-Estrichzubehör zeigt sich praxisgerecht.



TECEfloor-Tackernadeln

Die extra breite TECE-Tackernadel „T 8 extra“ bietet den Heizrohren durch ihre spezielle Kippankertechnik besonders in Tackerplatten mit Gewebefolie perfekten Halt.



Das zugehörige Setzgerät arbeitet zuverlässig und störungsfrei. Viele unserer Kunden schwören daher schon seit Langem auf Nadel und Setzgerät.




Geprüfte Qualität – Sicherheit made by **TECE**.

Als Hersteller komplexer Rohr- und Verbindungssysteme verfügt TECE über ein eigenes anerkanntes Prüflabor mit mehreren Temperaturwechselprüfanlagen, Zeitstandbecken und anderen Prüfeinrichtungen. Allein für TECEfloor werden regelmäßig über 150 Klemmverschraubungen mit allen Rohrtypen in einem 5.000-Zyklen-Temperatur-Wechseltest geprüft. Typische Fehlerquellen, wie sie bei beliebig zusammengekauften Einzelteilen durch Inkompatibilität auftreten, können so bereits im Vorfeld zuverlässig beseitigt werden.

Mehr zum Thema SLQ-Kompatibilität
unter www.tece.de/tecefloor.

TECE GmbH

Hollefeldstraße 57
D-48282 Emsdetten
Tel. 0 25 72/9 28-0
Fax 0 25 72/9 28-124
info@tece.de
www.tece.de

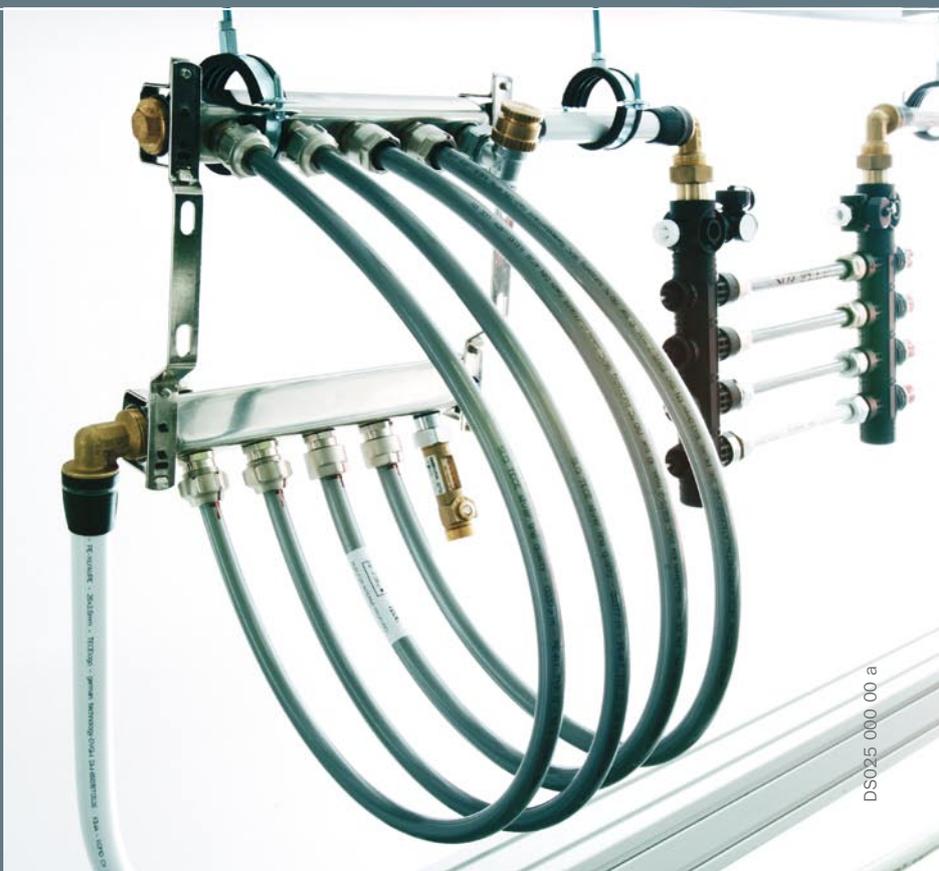

DS025 000 00 a

TECE:

Intelligente Haustechnik